

□仕 様

硬貨レジつり銭機 RT-200

取扱金種	国内発行貨現行6金種
投出速度	〔一括出金時〕約2.7秒／1取引(999円最少構成枚数かつリトライなし)
投出口容量	約50枚(100円硬貨換算)
投入口容量	約50枚(100円硬貨換算)
取込(搬送)速度	約6枚／秒
収納枚数	500円硬貨:約105枚、100円・10円・1円硬貨:各約160枚 50円・5円硬貨:各約120枚
回収方法	投出口より回収(全金種一括または金種指定)※トレースルー機構あり
リジェクト機能	〔入金〕トレード払出
表 示	6桁LED:投出金額、投入金額、金種別収納枚数、金種別収納金額、 エラーコード 等 LCD(20桁×2行):稼働状態 LEDランプ:緑／赤
操作部	6キー(払出・両替・回収・在高・リセット・スタート)
外部接続	RS-232C×1
外形寸法	〔突起部含む〕260(W)×630(D)×145(H)mm 〔突起部除く〕260(W)×580(D)×125(H)mm
質量(重量)	約25kg
使用電源	AC100V±10V (50／60Hz)
消費電力	待機時23W/23W (50/60Hz) 最大時166VA/170VA (50/60Hz)

包装硬貨管理機 WD-200

取扱金種	国内発行貨現行6金種の包装硬貨
投入方法	指定位置への該当金種装填
収納部	500円・50円・5円:各1本、100円・10円・1円各4本 〔その他〕損貨収納部×2(前面スロット)、現金外収納部×1(前面スロット) 予備紙幣収納部×1(約100枚)、予備硬貨収納部×6(各約10枚) 硬貨オーバーフロー収納箱×2(各約50枚:10円硬貨換算) ※500円20枚巻の場合は2本、但し別売アタッチメントと設定変更が必要となります。
開閉方式	開は自動、閉は手動(電磁ロック)※金種判読不能時は引出部が閉まりません。
操作部	電源スイッチ
表 示	2色LED×2
外部接続	RS-232C×2
外形寸法	〔突起部除く〕480(W)×540(D)×65(H)mm ※スぺーサー含む
質量(重量)	約14kg
使用電源	AC100V±10V (50／60Hz)
消費電力	待機時5W/5W (50/60Hz) 最大時16VA/16VA (50/60Hz)

包装硬貨管理機 WD-50A

取扱金種	国内発行貨現行6金種の包装硬貨
投入方法	指定位置への該当金種装填
収納部	500円・50円・5円:各2本、100円・10円・1円各8本 ※500円20枚巻の場合は4本、但し別売アタッチメントと設定変更が必要となります。
開閉方式	開閉は手動(電磁ロック)※金種判読不能時は引出部が閉まりません。
操作部	電源スイッチ
表 示	2色LED×2
外部接続	RS-232C×2
外形寸法	〔突起部除く〕480(W)×540(D)×65(H)mm ※スぺーサー含む
質量(重量)	約11kg
使用電源	AC100V±10V (50／60Hz)
消費電力	待機時9W/9W (50/60Hz) 最大時26VA/26VA (50/60Hz)

紙幣レジつり銭機 RAD-200

取扱金種	日本銀行券現行4金種
投出速度	約2.7秒／1取引(9,000円最少構成枚数)
投出口容量	最大10枚
投入口容量	最大20枚
取込(搬送)速度	約2.5枚／秒
収納枚数	一万円紙幣:100枚、五千円・二千円紙幣(選択式):100枚 千円紙幣:200枚
回収方法	回収カセット×1(200枚)
リジェクト機能	〔入金〕機内リジェクトボックス／払出口(設定により選択可) 〔出金〕機内リジェクトボックスに収納
機内リジェクトボックス	最大20枚
表 示	7桁LED:投出金額、投入金額、金種別収納枚数、金種別収納金額、 エラーコード 等 LCD(20桁×2行):稼働状態 LEDランプ:緑／赤
操作部	6キー(払出・両替・回収・在高・リセット・スタート)
外部接続	RS-232C×2
外形寸法	〔突起部含む〕220(W)×590(D)×145(H)mm 〔突起部除く〕220(W)×570(D)×125(H)mm
質量(重量)	約15kg ※電源部除く(電源部約2kg)
使用電源	AC100V±10V (50／60Hz)
消費電力	待機時15W/15W (50/60Hz) 最大時130VA/130VA (50/60Hz)

□ ジャーナル印字例 ※POS出力

グロリー株式会社 03-5207-3042			
2008/10/20(水) 21:31 (0001,001)			
金庫回収			
金庫回収日:2008/10/20 21:31			
残量額			
〔紙幣部〕			
10,000	0枚	0円	
5,000	20枚	100,000円	
2,000	0枚	0円	
1,000	150枚	150,000円	
〔硬貨〕			
500	55枚	27,500円	
100	64枚	6,400円	
50	88枚	4,400円	
10	76枚	760円	
5	74枚	370円	
1	44枚	44円	
〔構金〕			
500	1本 50枚	25,000円	
100	6本 300枚	30,000円	
50	6本 300枚	15,000円	
10	5本 250枚	2,500円	
5	2本 100枚	500円	
1	7本 350枚	350円	
	残量	362,824円	
回 収			
10,000	187枚	1,870,000円	
5,000	46枚	230,000円	
1,000	1枚	1,000円	
500	1枚	500円	
100	1枚	100円	
10	1枚	10円	
1	1枚	1円	
	売上	2,101,611円	

※RT-200/RAD-200/WD-200/WD-50Aは、OLE POS仕様標準デバイス。
※グロリー株式会社はOLE POS技術協議会の会員です。
※製品の仕様・デザインの一部を予告なく変更することがあります。
※偽造、変造通貨及び外国通貨の使用に関しては、一切補償いたしかねます。
※印刷により、実際の色と異なる場合があります。
※ご使用の際は、取扱説明書をよく読みの上、正しくご使用ください。

GLORY

We Secure the Future

思いをかなえる 技術で見つめる 確かな未来

グロリー株式会社

本 社 〒670-8567 兵庫県姫路市下手野1-3-1 TEL(079)297-3131(代表)

流通・メディアカンパニー 営業統括部 営業二部
〒101-8977 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX TEL(03)5207-3042(代表)

北海道グロリー株式会社

本 社 〒060-0013 札幌市中央区北13条西17-1-45 TEL(011)707-4111(代表)

このカタログの記載内容は、2009年2月現在のものです。 TG066-01 K03TT0209/DG319KTT0209 SU

GLORY

硬貨レジつり銭機 RT-200

紙幣レジつり銭機 RAD-200

包装硬貨管理機 WD-200/50A

〔硬貨〕〔紙幣〕さらに〔包装硬貨〕まで
レジ現金のトータル管理ステーション。



OLE
pos

RT-200
〔硬貨〕

RAD-200
〔紙幣〕

Total
Management

WD-200 / 50A
〔包装硬貨〕

GLORY Regi-flow Solution

レジ現金トータル管理体制の構築へ。 さらに進化した機能と高い信頼性を提供。

グローリーの最新通貨処理テクノロジーを自動つり銭機に。安心・確実な機能と性能のさらなる進化により、レジまわりでの現金授受の厳正化から包装硬貨を含めた現金の一元管理までを担う高度な機能を「レジ現金トータル管理ステーション」として集約。お客様には「つり銭ミスゼロ」の信頼を。お店では「レジ現金管理誤差ゼロ」の確立へ。グローリーがこれからのレジつり銭機の流れを創る、ニュースタンドをご提案します。



硬貨・紙幣・包装硬貨の一元管理体制

「つり銭ミスゼロ」に加え「レジ現金管理誤差ゼロ」への確立へ。レジつり銭機はレジ現金管理ステーションとして、いっその強化を図りました。

包装硬貨を含めたレジ現金のトータル管理機能の強化

現金管理のコスト・負担を大幅に削減

最先端の硬貨処理技術を採用

RT-200は、当社の金融機関向け製品に採用されている高信頼の搬送・収納方式、高精度の選別機構を採用しています。

セルフレジシステムに利用できる高度な《硬貨判別方式》


安定したオペレーションを支える独自の《搬送・選別方式》

硬貨計数時のエラーを自動解除する《オートリセット機能》

現金誤差「ゼロ化」へ —— 「預かり金計数モード」

預かり金を先入れし自動計数、つり銭払い出し。レジ担当者の勘定ミス・入力ミスを防止。接客時のマネーストレスを軽減します。

■「預かり金計数モード」の操作の流れ

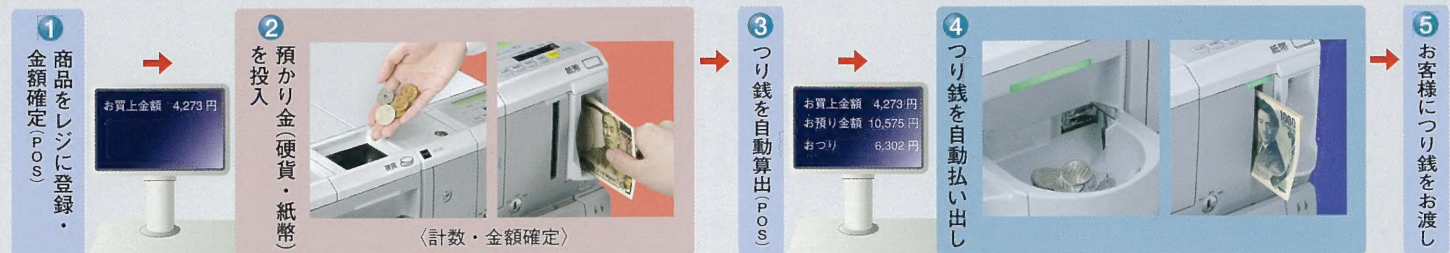

「スピード重視」のレジへ —— 「つり銭モード」

預かり金額はレジに手入力し、つり銭を払い出し。その後預かり金を投入する方式です。よりスピーディーなレジさばきを可能にします。

硬貨レジつり銭機
RT-200

紙幣レジつり銭機
RAD-200

包装硬貨管理機
WD-200/50A

※写真は WD-200 のセットアップ例

GLORY Regi-flow Solution

OLE
POS

エラー時のリカバリーも容易 [日本語表示 LCD ガイダンス]

機器状態のLED表示、エラー内容のコード表示に加え、文字メッセージでわかりやすく内容を表示し、各状態・状況に応じた適格かつ速やかな対応をサポート。レジ担当者にわかりやすい表示部設計を追求しました。


■表示例



入金時間を大幅に短縮 [スピード入金処理]

硬貨・紙幣のスピーディーな機内取り込み。入金確定（預り金投入から計数終了）までの時間を従来機比1/2以下を実現しました。

■取引の時間比較

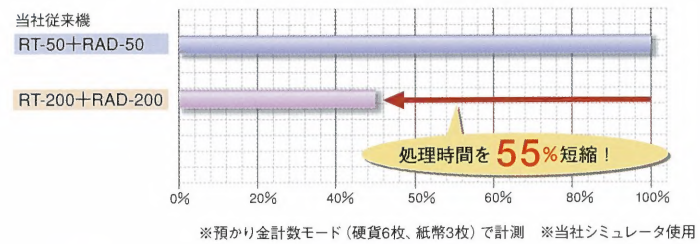


つり銭装填の手間を軽減 [機内残置運用]

閉店後の現金回収の際に、あらかじめ設定しておいた金額を機内に置き（残置）しておくことが可能です。これにより、レジ締め上げ時の現金回収、翌日のつり銭準備作業の手間と時間を削減できます。

●包装硬貨管理機接続時は、包装硬貨を含めた残置ができます。


■機内残置運用のイメージ

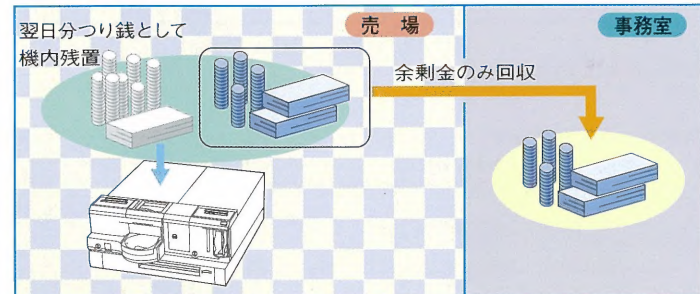

出金現金のステータスをひと目で判断 [大型 LED ランプ]

出金口には、2色の大型LEDランプを搭載。正常に出金された現金は緑ランプで、取り忘れやお客様にお渡しすべきではないリジェクト貨等は赤ランプでお知らせします。

正常出金時

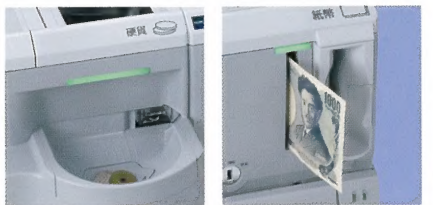

取り忘れ時／リジェクト時



現金管理を強化 [セキュアロック]

硬貨・紙幣の収納庫には開閉錠を搭載。鍵保有者以外の人間が収納庫の現金に手を触れることができません。さらに、RAD-200は回収カセット抜き取り用の錠も搭載し、より現金管理の厳正化を図りました。

包装硬貨の在高管理に対応 [包装硬貨管理機]

包装硬貨の収納・保管に加え、在高管理までも実現。包装硬貨を含めたレジ現金のトータル管理が可能です。店舗運用に合わせて最適機器が選べる、2タイプをラインアップしました。

WD-200

包装硬貨に加え、予備現金や商品券などを収納できるドロワースペースを備えたタイプです。



※ドロワースペースの現金および商品券は計数できません。

WD-50A

包装硬貨30本を収納する大容量収納タイプ。



※設置方法は、弊社営業マンにご相談ください。